


1. 规格/SPECIFICATION

H8800E□□□□-7□□□□

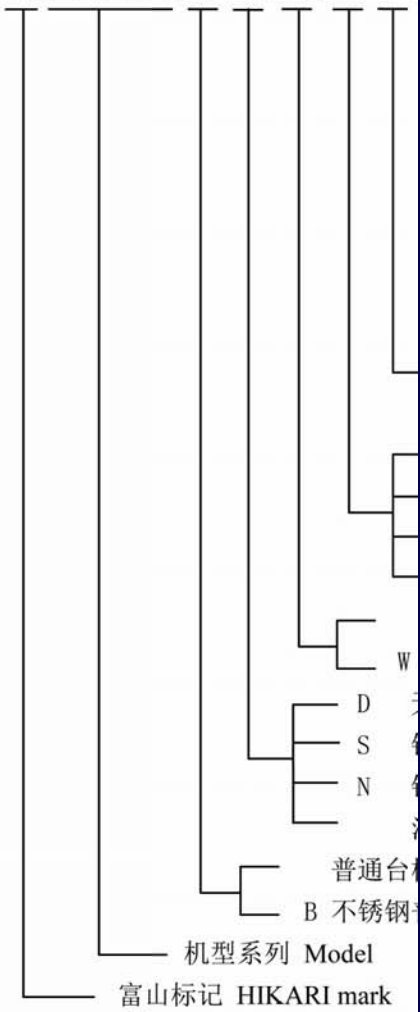

- 普通抬压脚 Normal presser foot lifting
- /AK 自动抬压脚 Auto presser foot lifting
- 1 自动剪线 Auto trimmer(Denote one auto)
- 2 自动剪线 Auto trimmer+自动倒缝 Auto backstitch(Denote two auto)
- 5 自动剪线 Auto trimmer +自动倒缝 Auto backstitch + 自动夹线 Auto thread clamp (Denote three auto)
- 圆刀 Circle knife
- 平刀 Plane knife
- 线 Auto trimmer
- light-weight materials
- 料 Medium-weight materials
- Heavy-weight materials
- 料 Damned heavy-weight materials
- Rotary hook imports
- Rotary hook homemade
- lete dry type
- 梭有油 Needle pole have oil and rotary hook contain oil
- 梭有油 Needle pole have not oil and rotary hook contain oil
- lubricating oil pump
- l table-board
- stainless steel table-board

| | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------|--------------|
| | | -7C | H8800E-7C | H8800EH-7C |
| 用途 | | 薄料 | 中厚料 | 中厚料、厚料 |
| 缝纫速度 | | 最高 5000rpm | | 最高 4500rpm |
| 最大针脚长度 | | 4mm | | 6.5mm |
| 机针 | D | ~#11 | DB×1 #11~#18 | DB×1 #19~#22 |
| 压脚高度 (膝控提升) | | 10mm(标准) 13mm (最大) | | |
| 使用机油 | | 10#白油 | | |

| | | | | |
|--------------------|----|----------------------------|----------------------------|--|
| | | -7C | H8800E-7C | H8800EH-7C |
| Application | Ge | rics, ght | Medium-weight materials | Medium-weight materials, Heavy-weight materials |
| Sewing speed | | Max. 5000rpm | | Max. 4500rpm |
| Max. Stitch length | | 4mm | | 6.5mm |
| Needle | D | ~#11 | DB×1 #11~#18 | DB×1 #18~#22 |
| Presser foot lift | | 10mm(standard) 13mm (Max.) | | |
| lubricating oil | | white oil 10 | | |